특허 · 인증서 및 납품실적 리스트




납품 실적 리스트

납품일	시공사	납품내역	현장
2022.03.25	포스코건설	현대커플리 (HD22)	경남 양산시 동면 양산 포스코현장
2022.05.06	현대건설(:)	현대커플리 (HD16)	전북 익산시 마동 힐스테이트익산현장
2022.05.24	제일건설㈜	현대커플리 (HD22,25)	겸기도 양주시 옥정동 제일풍겸채현장
2022.06.10	신동아건설㈜	현대커플리 (HD22,25)	세종시 산을동 신동아파밀리에현장
2022.07.05	㈜동부건설	현대커플리 (HD22)	인천 남동구 논현동 동부건설현장
2022.07.08	(쉬대우건설	현대커플리 (HD19,22)	대구시 서구 내당동 대우푸르지오현장
2022.07.12	SGC이테크건설	현대커플리 (HD32)	경기도 용인시 남사읍 이테크건설현장
2022.07.27	우미건설㈜	현대커플리 (HD22)	경남 진주시 가좌동 우미건설현장
2022.07.28	㈜동부건설	현대커플리 (HD22)	대구시 수성구 시지동 동부건설현장
2022.07.28	코오롱글로벌㈜	현대커플리 (HD22,25)	대구시 구미시 인의동 코오롱현장

※ 이 외의 납품실적은 공급원승인서에 수록 되어있음



공장 인천시 남동구 앵고개로621번길 52, 2동 1층 110블럭 14로트 (고잔동) T 032-814-5090 / F 032-814-5091 서울사무소 서울시 동작구 동작대로 5길 13 (사당동,양재빌딩 3층) T 02-3487-0944

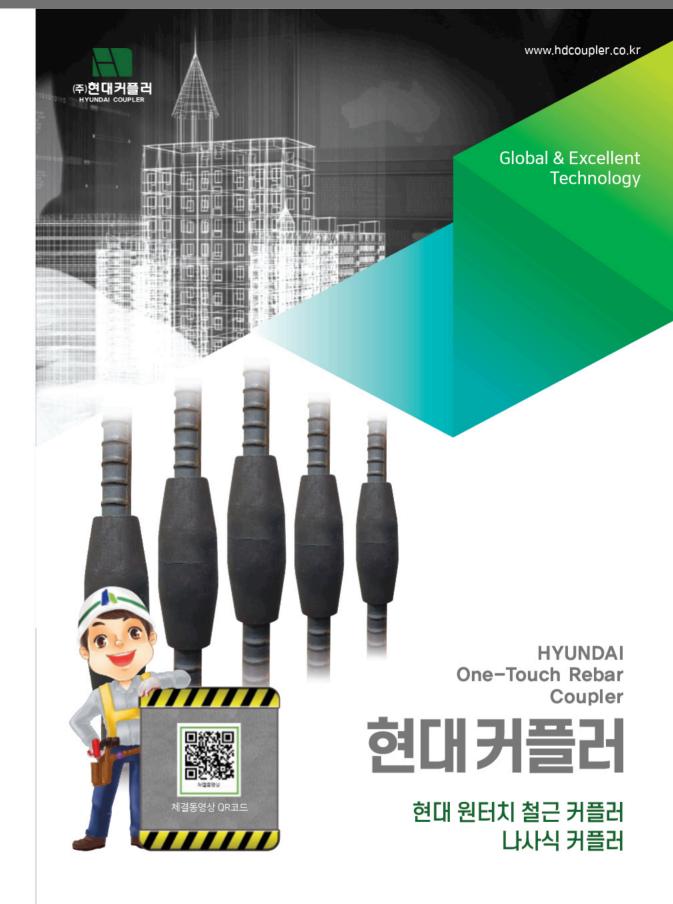

바깥쪽 4page 바깥쪽 1page

Global & Excellent Technology

제품 규격



시공 사진



HYUNDAI One-Touch Rebar

제품 특성



나사식커플러, 폼세이버 (매립형 커플러)





제품 규격

호칭	나사규격	피치(P)	나사길이		COUPLER	
			짧은쪽나사(S1)	긴쪽나사(S2)	외경	길이
D13	M 13	1.5P	15	30	19	30
D16	M 16	2.0P	19	38	23	38
D19	M 20	2.0P	22.5	45	28	45
D22	M 23	2.5P	25	50	33	50
D25	2NM26	3.0P	29	58	38	58
D29	2NM29.5	3.5P	32.5	65	43	65
D32	2NM32.5	3.5P	35	70	48	70
D35	2NM36	4.0P	37.5	75	53	75
D38	2NM39	4.0P	40	80	57	80
D41	2NM42	4.0P	43	86	60	86
D51	2NM52	4.0P	55	110	75	110

안쪽 2page 안쪽 3page